


# Dimensions et rayon d'action

## DIMENSIONS R210LC-9

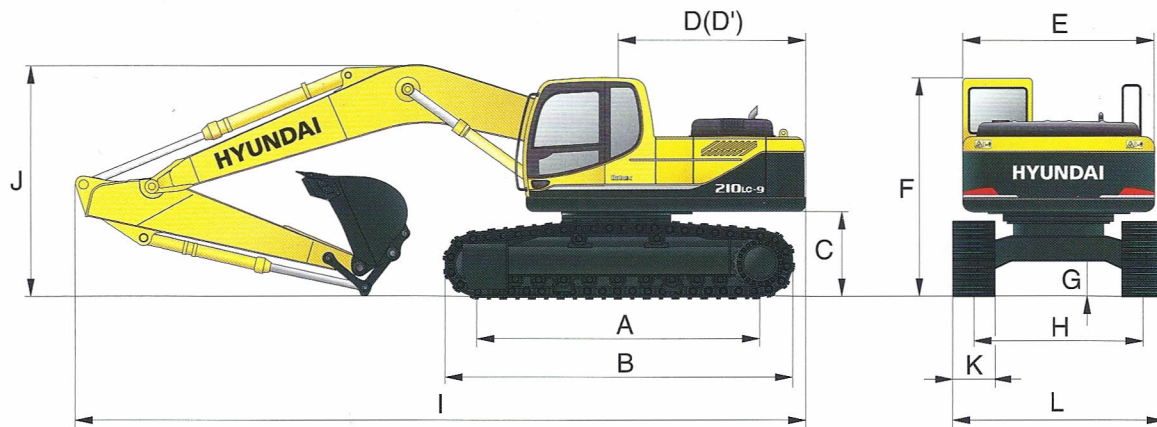


mm (ft · in)

mm (ft · in)

<b>A</b> Distance entre les tambours	3650 (12' 0")	Longueur de la flèche				5680 (18' 8")	8200 (26' 11")
<b>B</b> Longueur totale du train de roulement	4440 (14' 7")	Longueur du balancier				2000 (6' 7")	2400 (7' 10")
<b>C</b> Garde au sol du contrepoids	1060 (3' 6")					2920 (9' 7")	3900 (12' 10")
<b>D</b> Rayon de pivotement de l'arrière	2840 (9' 4")					6300 (20' 8")	6300 (20' 8")
<b>D'</b> Longueur de l'arrière de la machine	2770 (9' 1")	<b>I</b> Longueur hors tout				9650 (31' 8")	9570 (31' 5")
<b>E</b> Largeur de la partie supérieure	2740 (9' 0")					9530 (31' 3")	9520 (31' 3")
<b>F</b> Hauteur totale de la cabine	2920 (9' 7")					9520 (31' 3")	12030 (39' 6")
<b>G</b> Garde au sol min.	480 (1' 7")	<b>J</b> Hauteur totale de la flèche				3200 (10' 6")	3110 (10' 2")
<b>H</b> Largeur de voie	2390 (7' 10")					3030 (9' 11")	3480 (11' 5")
		<b>K</b> Largeur des patins				600 (24")	700 (28")
						800 (32")	900 (36")
		<b>L</b> Largeur hors tout				2990 (9' 10")	3090 (10' 2")
						3190 (10' 6")	3290 (10' 10")

## RAYON D'ACTION R210LC-9

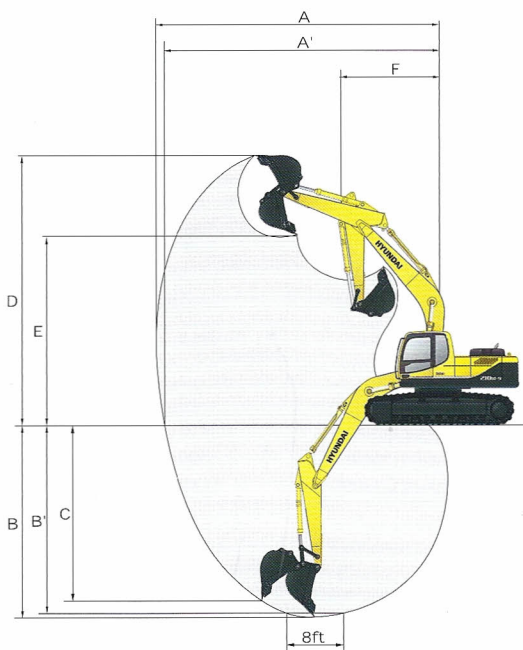

mm (ft · in)

Longueur de la flèche	5680 (18' 8")				8200 (26' 11")
Longueur du balancier	2000 (6' 7")	2400 (7' 10")	2920 (9' 7")	3900 (12' 10")	6300 (20' 8")
<b>A</b> Portée d'attaque max.	9140 (30' 0")	9500 (31' 2")	9980 (32' 9")	10910 (35' 10")	15220 (50' 0")
<b>A'</b> Portée d'attaque max. au sol	8960 (29' 5")	9330 (30' 7")	9820 (32' 3")	10770 (35' 4")	15120 (49' 7")
<b>B</b> Profondeur d'attaque	5820 (19' 1")	6220 (20' 5")	6730 (22' 1")	7720 (25' 4")	11760 (38' 7")
<b>B'</b> Profondeur d'attaque (niveau 8')	5580 (18' 4")	6010 (19' 9")	6560 (21' 6")	7580 (24' 10")	11650 (38' 3")
<b>C</b> Profondeur d'attaque pour murs verticaux	5280 (17' 4")	5720 (18' 9")	6280 (20' 7")	7240 (23' 9")	9610 (31' 6")
<b>D</b> Hauteur d'attaque max.	9140 (30' 0")	9340 (30' 8")	9600 (31' 6")	10110 (33' 2")	12550 (41' 2")
<b>E</b> Hauteur de déversement max.	6330 (20' 9")	6520 (21' 5")	6780 (22' 3")	7290 (23' 11")	10280 (33' 8")
<b>F</b> Rayon de pivotement	3750 (12' 4")	3740 (12' 3")	3740 (12' 3")	3650 (11' 12")	4870 (16' 0")