



J.L.G. 1250 AJP

Modèle 1250AJP

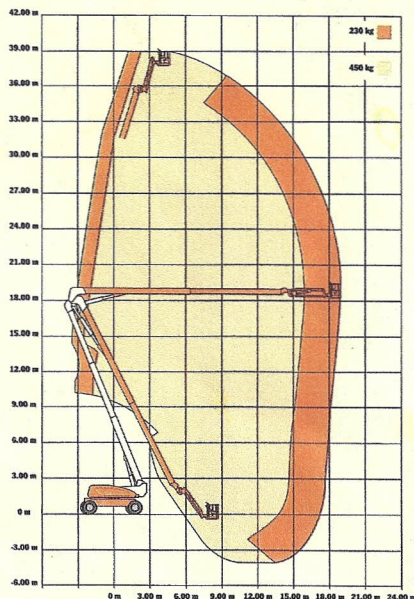

Caractéristiques standard

Plate-forme : 0,91 x 2,44 m, accès latéral
 Pendulaire JibPLUS® 2,44 m
 Capacité de la plate-forme sélectionnable
 Ouverture de porte vers l'intérieur
 Rotation du pendulaire à 180°
 Prêt cablage électrique sur plate-forme
 Arrivée d'air 12 mm sur la plate-forme
 Indicateur sonore et lumineux de dévers à 3 degrés
 Plateau moteur extensible
 Moteur auxiliaire 12 V CC
 Compteurs horaires
 Système de contrôle ADE™
 Quatre roues motrices permanentes
 3 modes de conduite
 Essieux extensibles en translation
 Essieu oscillant
 Commandes proportionnelles
 Capot à ouverture vers le haut
 Plateau pour l'outillage de l'opérateur
 Pneus mousse 445/50D710
 Enjoliveurs de roues
 Console plate-forme
 Panneau d'éclairage *

Anneaux de remorque

Alarme moteur active/passive au choix de l'utilisateur via la console Analyseur

*Système d'indicateurs lumineux sur la console plate-forme. Indicateur visuel de défaut : niveau de gasoil, dévers, lampe d'inclinaison de trois degrés et statut du contacteur au pied.

Options individuelles

Plate-forme: 0,91 x 1,83 m, accès latéral
 Gyrophare
 Kit aéronautique pour nacelle 1,83 m/2,44 m
 Pot catalytique

Kit environnement hostile¹

Avertisseur sonore de déplacement

1. Inclut un capot pour la console, des coussinets pour la flèche et des soufflets pour le vérin.

Accessoires disponibles

SkyWelder®
 SkyCutter®
 SkyGlazier®
 Nite Bright®
 Pipe Racks

Caractéristiques de portée

Hauteur de plate-forme	38.10 m
Déport	19.25 m
Capacité de surplomb	18.44 m
Rotation (continue)	360°
Charge - limitée	450 kg
Charge - non limitée	230 kg
Rotation de plate-forme	180°
Pendulaire JibPLUS® Longueur	2.44 m
Articulation horizontale ¹	125°
Articulation verticale	130° (+75/-55)

Dimensions

A. Dimensions de la plate-forme	0.91 x 2.44 m
B. Largeur totale	Essieux rétractés 2.49 m
Largeur totale	Essieux en extension 3.81 m
C. Déport du contrepoids	2.26 m
D. Hauteur repliée	3.05 m
E. Longueur repliée	11.46 m
F. Empattement	3.81 m
G. Garde au sol	Essieu 30 cm
	Châssis 65 cm
Poids brut du véhicule ²	19,958 kg

Châssis

Pression au sol maximum*	7.03 kg/cm ²
Vitesse de translation	5.2 km/h
Pente franchissable	45%
Rayon de braquage intérieur	
Essieux rétractés	4.39 m
Essieux en extension	2.44 m
Rayon de braquage extérieur	
Essieux rétractés	6.86 m
Essieux en extension	5.89 m
Ratio de translation en crabe ³	1:1
Essieu oscillant	30 cm
Pneus	445/50D710 mousse

Source d'alimentation

Moteur diesel	Deutz BF4M 2011	65 kW
Capacité du réservoir		117 L
Réservoir hydraulique		202 L
Alimentation auxiliaire		12V DC

* La pression au sol indiquée s'applique avec des pneus standard.

- La capacité de charge est limitée à 230 kg lorsque le pendulaire JibPLUS® est en extension horizontale.
- Le poids peut varier en fonction des options choisies ou des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Ratio de translation marche avant/marche en crabe.